SINCLAIR SUPPLY LTD.

Submittal Drawing 0210 STATIC SLIMLINE FIRE DAMPERS
Company: **Contact:**

TYPE A

STANDARD CONSTRUCTION

FRAME
22 ga. Rollformed Steel frame

BLADES
22 ga. Interlocking Steel Blades
'In Air Stream'

FINISH
Mill

Fusible Link.
165 deg. F Standard

MAXIMUM SIZE
Single section - 48" x 49 " - Vertical
- 41" x 36" - Horizontal

MINIMUM SIZE
4" x 4" - Vertical and Horizontal

OPTIONS:
- ☐ Vertical Mount
- ☐ Horizontal Mount
- ☐ 165 deg. F. Fusible Link
- ☐ 212 deg. F. Fusible Link
- ☐ 304 Stainless Steel Construction

Horizontal & Vertical
U.L. Classified
1-1/2 Hour Rating

UNDERWRITERS LABORATORIES (UL555) CLASSIFIED FIRE DAMPERS.
FIRE RESISTENCE RATED 1-1/2 HOUR. FOR USE IN UL CLASSIFIED BUILDING MATERIALS RATED 2 HOURS OR LESS.

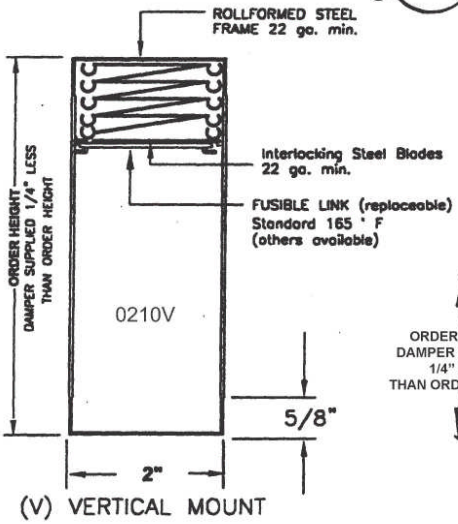

(V) VERTICAL MOUNT

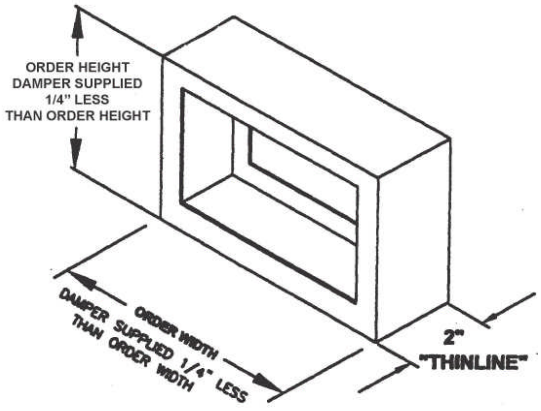

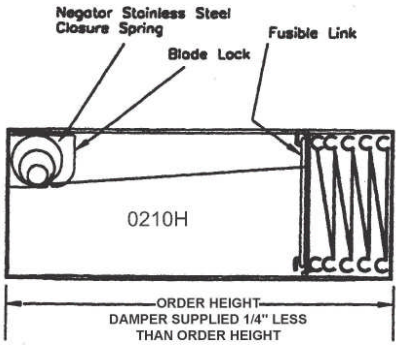

(H) HORIZONTAL MOUNT

HORIZONTAL MOUNTING INCLUDES STAINLESS STEEL NEGATOR SPRINGS AND BLADE LOCKS

Qty	Width	Height	Mount	Fusible Link

Qty	Width	Height	Mount	Fusible Link