SINCLAIR SUPPLY LTD.

Submittal Drawing 0220 STATIC SLIMLINE FIRE DAMPERS
Company: **Contact:**

TYPE B

STANDARD CONSTRUCTION

FRAME
22 ga. Rollformed Steel frame

BLADES
22 ga. Interlocking Steel Blades
'Out of the Air Stream'

FINISH
Mill

Fusible Link.
165 deg. F Standard

MAXIMUM SIZE
Single section - 48" x 49 " - Vertical
- 41" x 36" - Horizontal

MINIMUM SIZE
4" x 3" - Vertical and Horizontal

OPTIONS:
- ☐ Vertical Mount
- ☐ Horizontal Mount
- ☐ 165 deg. F. Fusible Link
- ☐ 212 deg. F. Fusible Link
- ☐ 304 Stainless Steel Construction

CLASSIFIED UL C US

UNDERWRITERS LABORATORIES (UL555) CLASSIFIED FIRE DAMPERS. FIRE RESISTENCE RATED 1-1/2 HOUR. FOR USE IN UL CLASSIFIED BUILDING MATERIALS RATED 2 HOURS OR LESS.

Horizontal & Vertical
U.L. Classified
1-1/2 Hour Rating

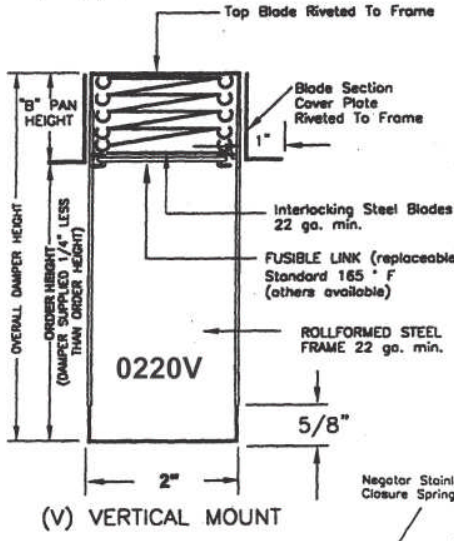

(V) VERTICAL MOUNT

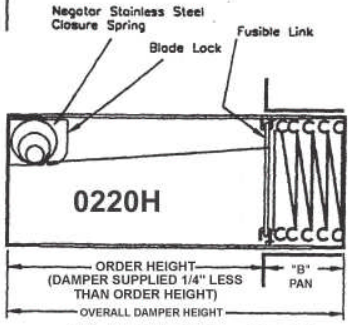

(H) HORIZONTAL MOUNT

HORIZONTAL MOUNTING INCLUDES STAINLESS STEEL NEGATOR SPRING AND BLADE LOCKS

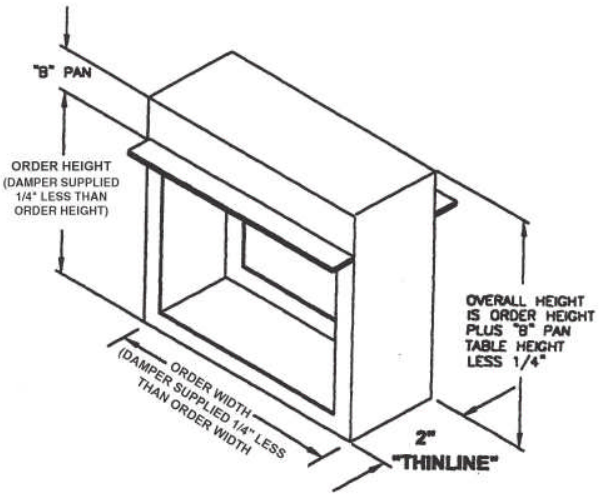

Qty	Width	Height	Mount	Fusible Link

Qty	Width	Height	Mount	Fusible Link